



Tworzywa naprawcze z domieszką metali

- Wysoka wytrzymałość na nacisk
- Szeroki wybór wypełniaczy stalowych i aluminiowych
- Po utwardzeniu mogą być obrabiane, wiercone i gwintowane
- Wykazują doskonałą odporność na agresywne związki chemiczne

Czy chcesz naprawić lub odbudować uszkodzone części?

Wybór

Stal konstrukcyjna

Pasta

Płyn

3471 A&B
(Metal Set S1)

3472 A&B
(Metal Set S2)

Opis	2-składnikowy epoksydowy	2-składnikowy epoksydowy
Proporcja mieszania objętościowo	1:1	1:1
Proporcja mieszania wagowo	1:1	1:1
Czas przydatności do nałożenia	45 min.	45 min.
Czas ustalania	180 min.	180 min.
Kolor	szary	szary
Lepkość	pasta	płyn
Wytrzymałość na ścinanie (Stal konst. śrutowana)	20 N/mm ²	25 N/mm ²
Wytrzymałość na ściskanie	70 N/mm ²	70 N/mm ²
Temperatura pracy	do 120 °C	do 120 °C
Opakowania	500 g zestaw pojemników	500 g zestaw pojemników


Przykłady zastosowań



Loctite® Hysol® 3471 A&B jest dwuskładnikowym klejem epoksydowym z wypełniaczem stalowym przeznaczonym do naprawy i odbudowy zużytych części metalowych. Idealny do naprawy rur i odlewów, a także pęknięć w obudowach i częściach maszyn.



Loctite® Hysol® 3472 A&B jest zalewowym dwuskładnikowym klejem epoksydowym z wypełniaczem stalowym, przeznaczonym do naprawy i odbudowy zużytych części metalowych. Idealny do naprawy rur i odlewów, a także pęknięć w obudowach i częściach maszyn. Wykonywanie form, narzędzi, osprzętu i modeli.

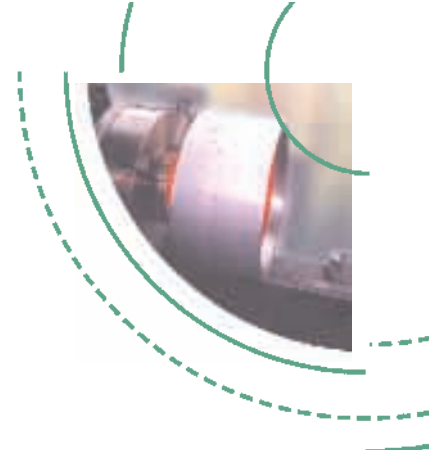

Jaki materiał chcesz wypełnić?

Aluminium

Części narażone na ścieranie

Szybko utwardzający się

Ogólnego stosowania

Odporny na wysokie temperatury

Odporny na ścieranie

3473 A&B
(Metal Set S3)

3475 A&B
(Metal Set A1)

3479 A&B
(Metal Set HTA)

3474 A&B
(Metal Set M)

2-składnikowy epoksydowy	2-składnikowy epoksydowy	2-składnikowy epoksydowy	2-składnikowy epoksydowy
1:1	1:1	1:1	1:1
1:1	1:1	1:1	1:1
6 min.	45 min.	40 min.	45 min.
15 min.	180 min.	150 min.	180 min.
szary	szary	szary	szary
pastą	pastą	pastą	pastą
20 N/mm ²	20 N/mm ²	20 N/mm ²	20 N/mm ²
60 N/mm ²	70 N/mm ²	90 N/mm ²	70 N/mm ²
do 120 °C	do 120 °C	do 190 °C	do 120 °C
500 g zestaw pojemników	500 g zestaw pojemników	500 g zestaw pojemników	500 g zestaw pojemników



Loctite® Hysol® 3473 A&B jest dwuskładnikowym klejem epoksydowym z wypełniaczem stalowym, przeznaczonym do doraźnych napraw i odbudowy zużytych części metalowych. Idealny do naprawy rur i odlewów, a także pęknięć w obudowach i częściach maszyn.



Loctite® Hysol® 3475 A&B jest dwuskładnikowym klejem epoksydowym z wypełniaczem aluminiowym, przeznaczonym do napraw i odbudowy zużytych części metalowych. Idealny do naprawy odlewów i pęknięć w obudowach i częściach maszyn.



Loctite® Hysol® 3479 A&B jest dwuskładnikowym klejem epoksydowym z wypełniaczem aluminiowym, przeznaczonym do napraw i odbudowy zużytych części metalowych pracujących w wysokich temperaturach.



Loctite® Hysol® 3474 A&B jest dwuskładnikowym klejem epoksydowym z wypełniaczem mineralnym, który na ruchomych częściach tworzy samosmarującą powierzchnię chroniąc ją przed zużyciem ślizgowym. Idealny do powierzchni metalowych poddawanych ścieraniu.