



Czyszczenie

- Czyszczenie części przed klejeniem/uszczelnianiem produktami Loctite®
- Czyszczenie i odtłuszczenie blatów warsztatowych i narzędzi
- Usuwanie utwardzonej pozostałości uszczelniaczy
- Czyszczenie rąk za pomocą skutecznych, delikatnych, ulegających biodegradacji środków czyszczących

Czy chcesz wyczyścić ręce czy części lub powierzchnie?

Czyszczenie rąk

Plamy z atramentu
lub żywic

Ogólnego stosowania

Wybór

7855

7850

Opis	czyszczenie rąk	czyszczenie rąk
Opakowania	400 ml buteleka, buteleczka 1.75 l z dozownikiem	400 ml buteleczka, butla 3 l z dozownikiem

* W celu zwiększenia adhezji należy wyczyścić klejone części produktem Loctite® 7063


Przykłady zastosowań



Loctite® 7855
Płyn do czyszczenia rąk
Usuwa farby, żywice i kleje. Ulega biodegradacji i nie jest toksyczny.
Atest PZH



Loctite® 7850
Płyn do czyszczenia rąk
Płyn na bazie składników naturalnych, niezawierający olejów mineralnych. Ulega biodegradacji. Intensywnie odżywia i nawilża skórę rąk. Można używać go z wodą lub bez wody. Usuwa zastarzały brud, smary i oleje.
Atest PZH

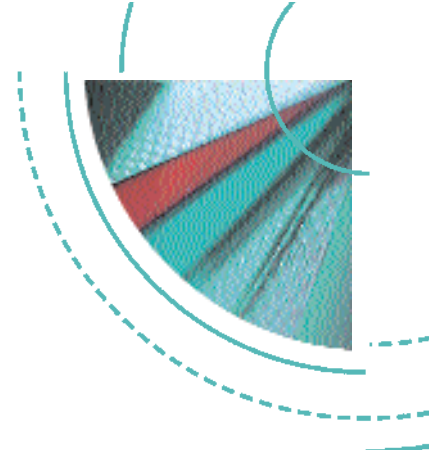

Czyszczenie części/ powierzchni
w tym części obrabianych maszynowo

Duże powierzchnie
np. blaty stołów

Czy czyszysz styki elektryczne?

Tak

Nie

Czy usuwasz zużyte uszczelki?

Tak

Nie

Zmywacz do rur

7039

7200*
(Zmywacz uszczelki)

7063

7840*

czyszczenie styków
400 ml aerozol

zmywacz uszczelki
400 ml aerozol

zmywacz / odtłuszczacz
400 ml aerozol,
10 l puszka,
200 l beczka

zmywacz / odtłuszczacz
750 ml rozpylacz,
5 l puszka,
20/200 l beczka



Loctite® 7039

Środek do czyszczenia styków

Nie reaguje z powłokami izolacyjnymi. Stosowany do czyszczenia styków elektrycznych, przełączników, itp. Usuwa wilgoć, tworzy cienką wodoszczelną powłokę.



Loctite® 7200

Środek do usuwania uszczelki

W 10-15 minut usuwa zastygłe materiały uszczelniające i zwykle uszczelki różnego typu. Czyści bez konieczności zdrapywania.



Loctite® 7063

Środek do czyszczenia i odtłuszczenia

Stosowany ogólnie do czyszczenia części. Nie pozostawia osadów - idealny do użycia przed klejeniem i uszczelnianiem. Może być stosowany do metali, szkła, gumy, większości tworzyw sztucznych i powierzchni lakierowanych.



Loctite® 7840

Środek do czyszczenia i odtłuszczenia

Ulega biodegradacji, nie zawiera rozpuszczalników, nie jest toksyczny. Jest niepalny, rozpuszcza się w wodzie. Klasyfikowany jako USFA-C1. Usuwa smary, oleje, płyny chłodzące i podobne zabrudzenia w miejscu pracy.