

Montażownica BRIGHT LC 885



Maszyna do montażu kół samochodów osobowych i dostawczych firmy Bright LC 885 to podstawowa maszyna przeznaczona dla serwisów mechanicznych jak i serwisów oponiarskich. Dzięki licznym modyfikacjom technicznym w stosunku do jej pierwotnej wersji jest to alternatywa nie tylko do coraz popularniejszych chińskich montażownic ale także konkurent dla najprostszych maszyn produkowanych przez europejskie koncerny.

Dane techniczne

- Zakres uchwytu: 13" - 23" od wewnątrz; 10" - 21" od zewnątrz
- Max. średnica koła: 1040 mm (41")
- Prędkość obrotowa stołu montażowego: 7 obr./min
- Max. szerokość koła: 12"
- Prędkość obrotowa stołu: 7 obr./min
- Maksymalne rozwarcie odbijaka bocznego: 380 mm
- Rekomendowane ciśnienie: 8-10 bar
- Zasilanie elektryczne: 3x400V, 50Hz
- Waga: 230 kg
- Wymiary (wysokość x głębokość x szerokość): 1910x1050x900 mm
- Poziom hałasu: 70dB (A)

Informacje ogólne

- Pneumatycznie odchylana do tyłu kolumnę montażowa
- Pneumatycznie blokowana stopka montażowa
- Pompowanie koła przy pomocy pedału

Wyposażenie standardowe


- łyżka montażowa,
- pędzel,
- układ przygotowania powietrza,
- nakładki plastikowe na szczęki,
- osłona plastikowa na stopkę montażową,
- osłona plastikowa łyżki odbijaka,
- osłona plastikowa łyżki montażowej.

Zalety**Sztywność elementów konstrukcyjnych**

Jednym z ważniejszych elementów maszyny decydujących o jej długotrwałym działaniu jest sztywność jej konstrukcji. Dzięki niej bowiem maszyna będzie umożliwiała bezpieczny montaż i demontaż nawet najtrudniejszych i najbardziej twardych opon przez długi okres. Głównym elementem decydującym o sztywności maszyny są sześciokątne ramię uchwytu stopki montażowej, a także czworokątne ramię poziomie kolumny montażowej, których przekroje zdecydowanie zwiększono w stosunku do standardowej produkcji.

Skala przy szczękach montażowych

Dzięki umieszczeniu skali przy szczękach, możliwe jest precyzyjne ustawienie ich pozycji, dzięki czemu montaż koła na maszynie przed jej demontażem jest znacznie ułatwiony.

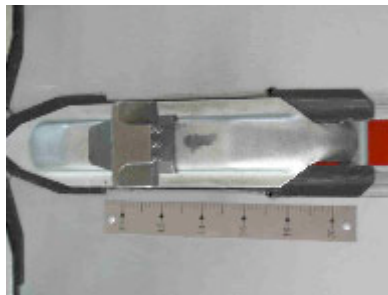

Układ przygotowania powietrza

Wszystkie maszyny wyposażone są w lepszej jakości w stosunku do standardowego układ przygotowania powietrza składający się z odwadniacza i naolejacza.

**Nakładki plastikowe**

Maszyna seryjnie jest dostarczana z kompletem osłon plastikowych na elementy mające bezpośredni kontakt z obręczą w celu jej ochrony przed ewentualnymi zarysowaniami. Nakładki dostarczane z maszyną to osłona plastikowa na stopkę montażową, nakładki plastikowe na szczęki, osłona plastikowa łyżki odbijaka, osłona plastikowa łyżki montażowej.

