

Loctite 401

Klej szybkowiążący ogólnego zastosowania Idealny do łączenia małych części wykonanych z różnych materiałów. Postać - płyn.



Indeks	Waga	Cena
LOOX16616	3g	6,20 PLN
LO33804	20g	41,90 PLN

Loctite 8151

Smar antykorozyjny. Ułatwia montaż i demontaż, chroni przed korozją, zapobiega zapiekaniu się śrub np. śruby w układzie wydechowym, świece zapłonowe, świece żarowe, wtryskiwacze, zapobiega zapiekaniu felg aluminiowych z piastą koła itp. Maksymalna temp. 900°C.



Indeks	Pojemność	Cena
LO19527	300ml	31,72 PLN

Plastilube

Smar do elementów układu hamulcowego (przewodnice, tłoczki, samoregulatory). Bezpieczny dla gumy, nie zakłóca czujników ABS. Zapobiega pizczeniu. Odporny na wysokie temperatury, wodę,



Indeks	Pojemność	Cena
LO14976D	5,5ml	2,05 PLN
LO15024F	35ml	10,26 PLN
LO13616A	300ml	26,97 PLN

MO Universal

Uniwersalny preparat do: odrdzewiania, smarowania, zabezpieczania przed korozją i ochrony styków elektrycznych przed wilgocią.



Indeks	Pojemność	Cena
LO10914N	400ml	19,77 PLN
LO12815E	4,5L	183,24 PLN

Loctite 598

Silikonowa masa uszczelniająca do powierzchni w połączeniach elastycznych, przy dużych szczelinach. Tworzy trwale elastyczną, niezawodną i wytrzymałą uszczelkę. Odporna na oleje, i smary. Nie powoduje korozji, nie wydziela kwasu octowego podczas utwardzania. Odpowiednia do wszystkich samochodów, zastępuje tradycyjne uszczelki kształtowe. Temperatura pracy: do 200°C. Uszczelnia miski olejowe, pokrywy zaworów, pompy wodne i olejowe, skrzynie biegów, przekładnie, kolektory ssące itp. Takie samo zastosowanie jak Loctite 5910.



Indeks	Pojemność	Cena
LO19242	95ml	29,22 PLN
LO20176	300ml	45,34 PLN

Loctite 454


Klej szybkowiążący ogólnego zastosowania Idealny do łączenia małych części wykonanych z różnych materiałów. Postać - żel. Nie spływa nawet z pionowych powierzchni.



Indeks	Waga	Cena
LO28523	3g	7,25 PLN
LO33837	20g	41,90 PLN

Variac

Zmywacz do hamulców i sprzęgieł, do czyszczenia i odtłuszczenia powierzchni metalowych

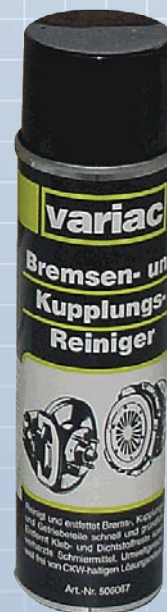

Indeks	Pojemność	Cena
LO15061W	500ml	15,50 PLN

Loctite 243

Średniowyrzynały preparat do zabezpieczania gwintów. Zabezpiecza śruby, nakrętki, szpilki przed samoodkręcaniem wskutek wibracji i jednocześnie uszczelnia. Utwardza się po montażu, przez kontakt z metalem i bez dostępu powietrza. Demontaż nie wymaga specjalnych narzędzi. Temperatura pracy: -55°C do 150°C.



Indeks	Pojemność	Cena
LO33775	10ml	26,46 PLN
LO33776	50ml	110,33 PLN

Loctite 5972

Trwale plastyczny uszczelniacz połączeń kołnierzo-
wych. Doskonały jako doszczelniacz tradycyjnych
uszczelnień płaskich: korkowych, tekturowych, klin-
kierowych itp. oraz do uszczelnień pod głowicę. Od-
porny na oleje, smary, płyny chłodnicze. Temperatu-
ra pracy: do 300°C.



Indeks	Waga	Cena
LO18920	200g	33,85 PLN

Weisses Fett (Biały Smar)


Smar w aerozolu o doskonałej przyczepności, chro-
ni przed korozją, posiada bardzo dobre własności
smarne. Stosowany do takich elementów jak: zamki
drzwi, zawiasy, ograniczniki otwarcia drzwi, łańcu-
chy, koła zębate, prowadnice, mechanizmy otwiera-
nia szyberdachu, podnoszenia szyby itp.



Indeks	Pojemność	Cena
LO15661Y	400ml	28,94 PLN

Loctite 8040

Preparat typu „Zamróż i Rozłącz”. Ułatwia demontaż
zapieczonych lub skorodowanych połączeń. Dzięki
silnie chłodzącym właściwościom (do -43°C) wy-
wołuje kurczenie się materiałów i powstawanie mi-
kropęknięć w skorodowanych warstwach, a dodat-
kowe składniki smarne o własnościach kapilarnych
penetrują złącze i ułatwiają demontaż.

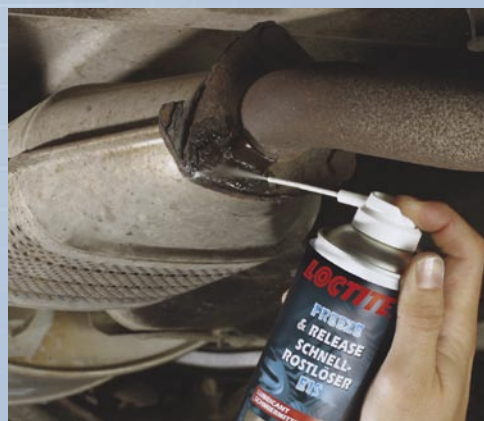

Indeks	Pojemność	Cena
LO40289	400ml	25,50 PLN

Loctite 518

Preparat do uszczelniania powierzchni metalowych,
obrobionych mechanicznie, części sztywne. Po-
łączenia stabilne np. korpusy skrzyń biegów. Max.
szczelina do 0,50mm. Utwardza się po montażu,
przez kontakt z metalem i bez dostępu powietrza.
Odporny na paliwa, oleje, płyny chłodnicze. Tempe-
ratura pracy: -55°C do 150°C.



Indeks	Pojemność	Cena
LO18967	50ml	96,19 PLN

Loctite 5910 Quick Gasket

Szybka uszczelka do napraw samochodów. Silikonowa masa uszczelniająca do powierzchni w połączeniach elastycznych, przy dużych szczelinach. Tworzy trwale elastyczną, niezawodną i wytrzymałą uszczelkę. Odporna na oleje, i smary. Łatwa w użyciu, aplikowana z pojemnika ciśnieniowego - "samowyciskalna". Nie powoduje korozji, nie wydziela kwasu octowego podczas utwardzania. Odpowiednia do wszystkich samochodów, zastępuje tradycyjne uszczelki kształtowe. Temperatura pracy: do 200°C. Uszczelnia miski olejowe, pokrywy zaworów, pompy wodne i olejowe, skrzynie biegów, przekładnie, kolektory ssące itp. Takie samo zastosowanie jak Loctite 598.



Hygiene Spray

Preparat w aerozolu do czyszczenia klimatyzacji. Łatwy i szybki w użyciu, czyści układ wentylacji krążąc z powietrzem w kabinie samochodu w obiegu zamkniętym. Nie wymaga wężyka itp., nie wymaga demontażu, pozostawia przyjemny mentolowo eukaliptusowy zapach.



Indeks	Pojemność	Cena
LO40370	200ml	57,00 PLN

Indeks	Pojemność	Cena
LO40387	150ml	45,00 PLN

P.U.P. TIPTOPOL Sp. z o.o.

ul. Kostrzyńska 33, 62-010 Pobiedziska
tel. (0-61) 815 22 00, fax (0-61) 815 22 02
e-mail: sprzedaz.pobiedziska@tiptopol.com.pl

Oddziały:

Chełm - ul. Podgórze 36, tel. (0-82) 565 51 23
Olsztyn - ul. Kołobrzaska 40, tel. (0-89) 537 00 52
Lubin - ul. Skłodowskiej-Curie 59, tel. (0-76) 746 88 30
Szczecin - ul. Pomorska 61-65, tel. (0-91) 431 75 76



Toruń - ul. Chrobrego 145/147, tel. (0-56) 623 86 64
Warszawa - ul. Lucerny 108, tel. (0-22) 812 41 15
Wejherowo - ul. Gdańska 13E, tel. (0-58) 671 74 44

www.tiptopol.com.pl